

NETIS 登録製品を用いた
航路標識灯更新のご提案 (2028 年 3 月 31 日まで)

FFL(連成不動単閃光) シリーズ
Fixed Flashing Light Beacon NETIS 登録番号 KKK-220002-A


耐浪型標識灯 / 直管型標識灯 / テーパ型標識灯

特徴

- 夜間弱い光で不動光（常時点灯）を発しながら一定間隔の強い光で単閃光（点滅）を発生させる連成不動単閃光を採用しています。
- 港口の明示に優れ、従来品よりも視認しやすく安全性に配慮した製品です。
- 既存の標識灯に取付ける事が出来ます。
- 簡易標識にあたります。



連成不動単閃光比較動画

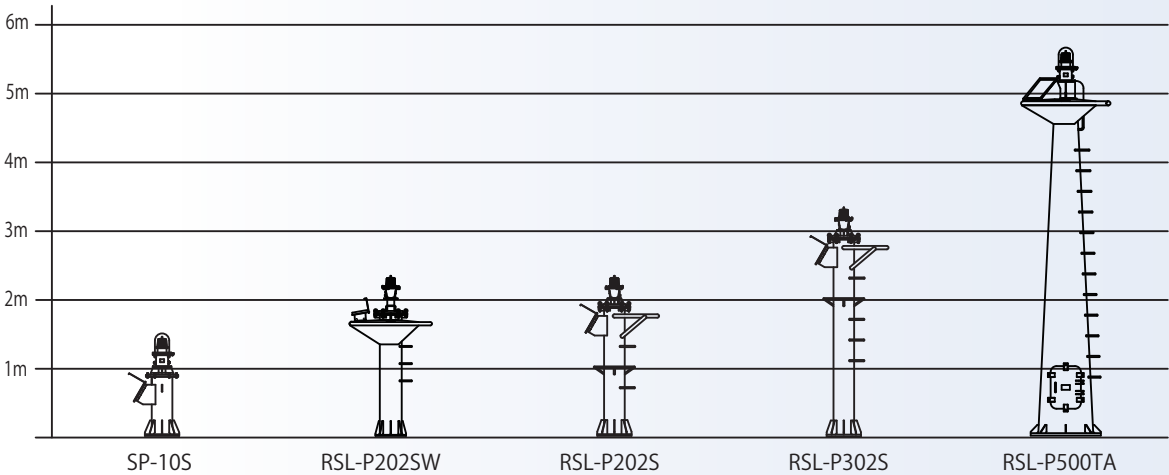

仕 様						
型 式	SP-10S (FFL) 型	RSL-P202SW (FFL) 型	RSL-P202S (FFL) 型	RSL-P302S (FFL) 型	RSL-P500TA (FFL) 型	
全 長	約 1.5 m	約 2.3 m	約 2.3 m	約 3.3 m	約 5.5 m	
灯 高	約 1.3 m	約 2.2 m	約 2.2 m	約 3.2 m	約 5.4 m	
質 量	約 70 kg	約 105 kg	約 80 kg	約 100 kg	約 1.0 t	
投 影 面 積	0.499㎡	0.774㎡	0.989㎡	1.198㎡	3.110㎡	
灯 器 部	型 式	RLW-123 (FFL) 型	RL-123 (FFL) 型	RL-123 (FFL) 型	RL-123 (FFL) 型	RLW-123 (FFL) 型
	レ ン ズ	φ123mmフレネルレンズ				
	光 源	超高輝度発光ダイオード				
	灯 質	連成不動単閃光 (0.5秒 + 3.5秒 = 4.0秒 下線部不動光)				
	灯 色	赤 色 / 緑 色				
	実行光度	単閃光時 14cd / 不動光時 3cd				
太 陽 電 池		RSP-5型 (最大出力 5W × 1枚)				
蓄 電 池		小型シール鉛蓄電池 (24Ah × 1個)				
無 日 照		約 50 日				
主要材質	レンズ部	ポリカーボネート				
	標体部	耐食アルミニウム合金 (A5052)			ステンレス (SUS304)	

※設置場所により、材質 (SUS) 及び太陽電池 (11.5W)・蓄電池 (40Ah) の変更を行います。 ※投影面積が 2 ㎡以上の製品は届出標識です。
※実効光度は、保守率 0.77 を含んでおります。 ※取付ける際は、落お近くの海上保安部へ連絡をお願いします。

※NETIS 登録期間 2028 年 3 月 31 日まで